




LoRaWAN ARF-Impulsmodul IP67

für Zähler mit Impulsausgang (auch mit ATEX-Zulassung)

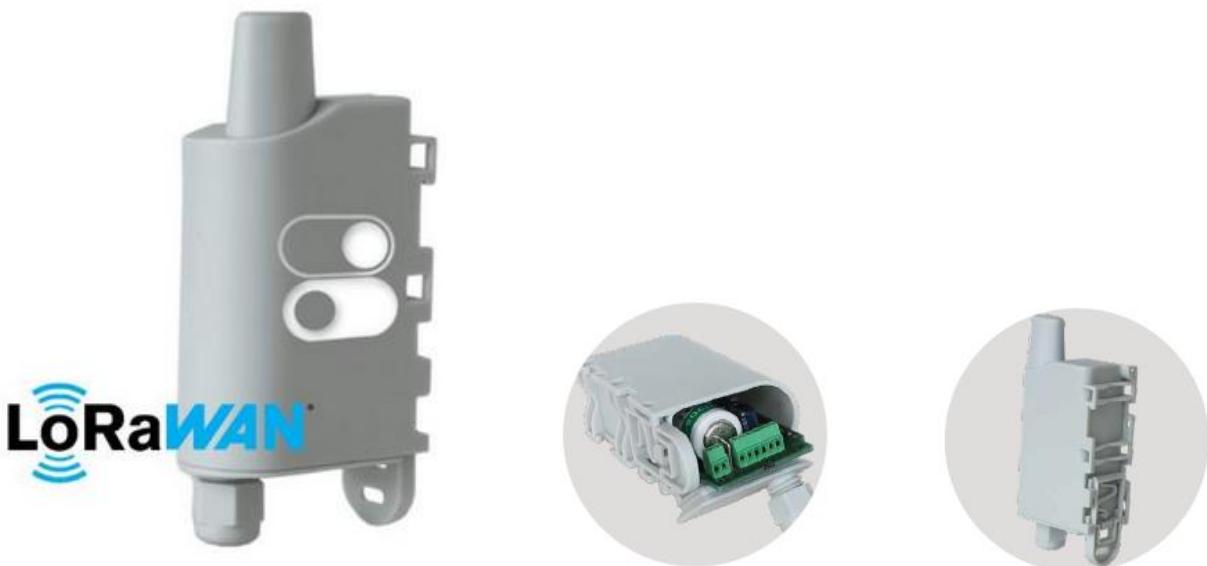

LoRaWAN-Funkmodul für die Impulsschnittstelle von Zählern

Produkt- und Leistungsmerkmale

- Anschlüsse für 4 Zähler (für Anschlusskabel mit einer Länge von max. 2m)
- ATEX-Version für 2 Zähler
- Funktechnologie: LoRaWAN (bis 10km)
- Frequenz: 868 MHz
- Betrieb bei Umgebungstemperatur: -25 bis +70 °C
- Abmessungen: 105 x 50 x 27 mm
- Schutzklasse: IP67 Standard
- Schutzklasse: IP68 optional (IP68 nicht bei ATEX-Version)
- Montage: Hutschiene, Rohr oder Wandmontage
- Batterie tauschbar (nicht bei ATEX-Version)
- Parametrierung über App und Micro-USB Port bzw. über die Funkstrecke
- von der LoRaWAN Alliance zertifiziert und können in öffentlichen LoRa Netzen eingesetzt werden
- ATEX-Version für Zone 1



- Bauart IP67 Typ Nr. ARF8170BA/A40878
- Bauart IP68 Typ Nr. ARF8230ABA/A40711
- Bauart IP67 ATEX Typ Nr. ARF8230FA/A40843

Andere Bauarten / Eingänge auf Anfrage

